

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่


วันที่ เดือน พ.ศ.



บ. ๔ / ผ. ๔-๑๒

ใบงาน ๑๒ : Fruit delivery

เขียนสคริปต์เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว ให้ตัวละคร Ladybug1 (เต่าทอง) นำผลไม้แล้วไปส่งให้ลิง

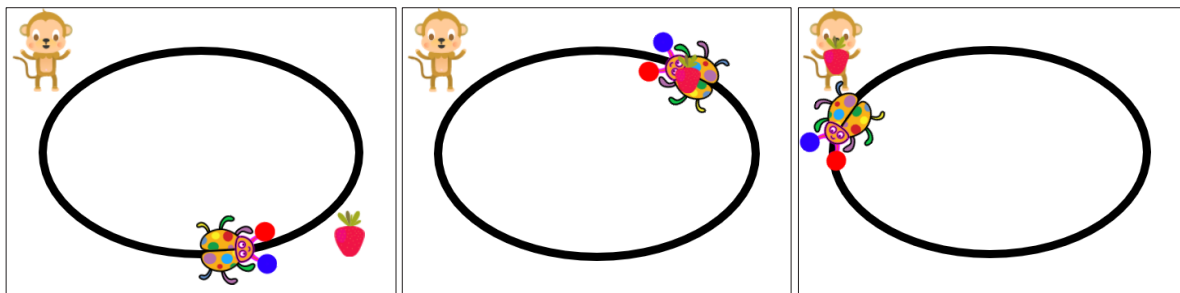

๑. เพิ่มตัวละคร Strawberry และ Monkey
๒. เขียนสคริปต์เพื่อระบุตำแหน่งเริ่มต้นของตัวละครตามภาพตัวอย่าง
๓. เขียนสคริปต์ให้ตัวละคร Ladybug1 เพื่อตรวจสอบการสัมผัสกับ ตัวละคร Strawberry ถ้า สัมผัสตัวละคร Strawberry ให้ส่งข้อความ “delivery” ออกไป

บล็อกคำสั่งแนะนำ

broadcast delivery ▼


๔. เขียนสคริปต์ให้ตัวละคร Strawberry เมื่อได้รับข้อความ “delivery”
 - ๑) ให้ตัวละคร Strawberry อยู่บนหลังตัวละคร Ladybug1 จนกระทั่ง สัมผัสตัวละคร Monkey
 - ๒) ให้ตัวละคร Strawberry ไปอยู่ที่ตัวละคร Monkey

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
วันที่ เดือน พ.ศ.



บ. ๔ / ผ. ๔-๑๒

บล็อกคำสั่งแนะนำ

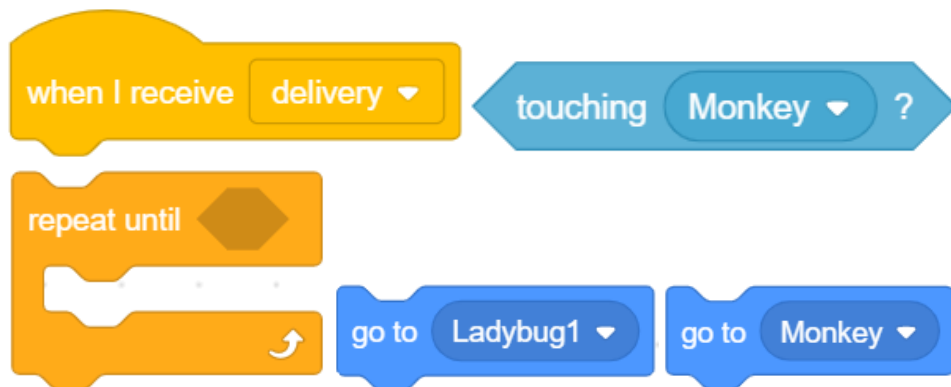

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
วันที่ เดือน พ.ศ.



บ. ๔ / ผ. ๔-๑๒

คำถามหลังจากทำกิจกรรม

๑. เหตุใดการเขียนสคริปต์ที่ตัวละคร Ladybug1 เพียงคนเดียว จึงไม่สามารถสั่งให้ตัวละคร Strawberry เคลื่อนที่ได้

๒. ในกิจกรรมนี้มีการใช้บล็อกคำสั่ง Broadcast และ when I receive ในสถานการณ์ใด

๓. ยกตัวอย่างเกมหรือนิทานที่มีการใช้บล็อกคำสั่ง Broadcast และ when I receive

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
